
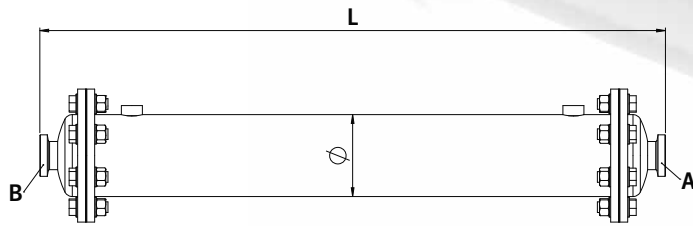


Dekristallisator Detemper

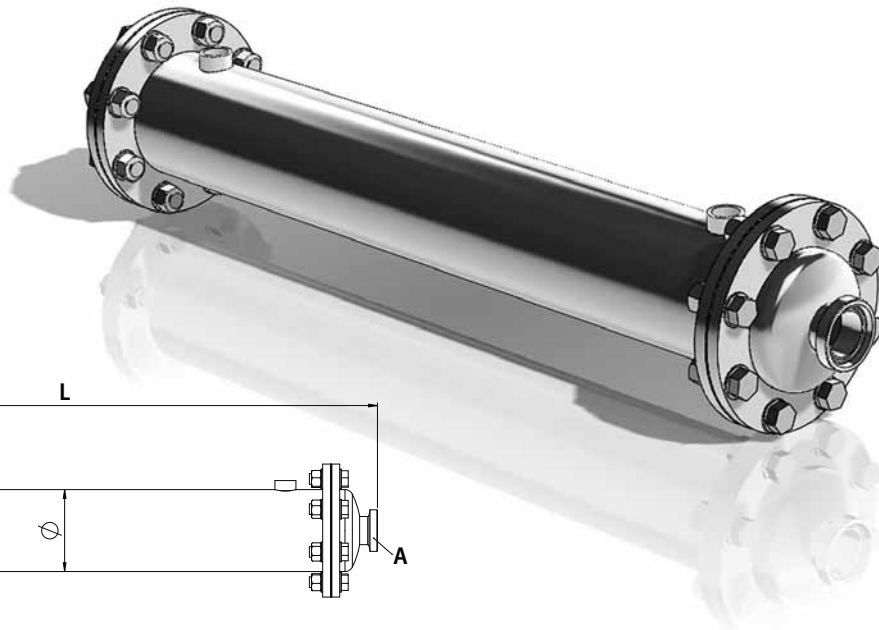

- Edelstahlausführung
- Leistung bis 10.000 kg/h
- Leicht zu reinigende Ausführung

Optionen:

- Einbau von Temperatursensoren
- Verschiedene Anschlüsse möglich

- Stainless steel
- Capacities up to 10.000 kg/h
- Easy to clean

Options:

- Fitted temperature sensors
- Different connections possible

Typ Type	Durchflussleistung Flow capacity	Heizleistung Heating capacity	Länge Length	Durchmesser Diameter	Anschluss Connection
DT-250	250 kg/h	3,4 kW	900 mm	Ø 219 mm	DN 50
DT-500	500 kg/h	6,5 kW	1.150 mm	Ø 219 mm	DN 50
DT-750	750 kg/h	10,0 kW	1.650 mm	Ø 219 mm	DN 50
DT-1000	1.000 kg/h	13,5 kW	1.650 mm	Ø 273 mm	DN 65
DT-2000	2.000 kg/h	27,0 kW	2.150 mm	Ø 273 mm	DN 65
DT-2500	2.500 kg/h	33,5 kW	1.720 mm	Ø 406 mm	DN 80
DT-3000	3.000 kg/h	40,5 kW	1.970 mm	Ø 406 mm	DN 80
DT-4000	4.000 kg/h	54,0 kW	2.220 mm	Ø 406 mm	DN 80
DT-5000	5.000 kg/h	67,5 kW	2.470 mm	Ø 406 mm	DN 80
DT-8000	8.000 kg/h	108,0 kW	2.500 mm	Ø 457 mm	DN 100
DT-10000	10.000 kg/h	135,0 kW	3.000 mm	Ø 457 mm	DN 125

05/2017



Heinrich-Horten-Straße 8
D-47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 2152/8932-0
Fax: +49 (0) 2152/8932-12
www.rinsch-gmbh.de
info@rinsch-gmbh.de