


Schokoladenvorratsbehälter

Chocolate Storage Tank

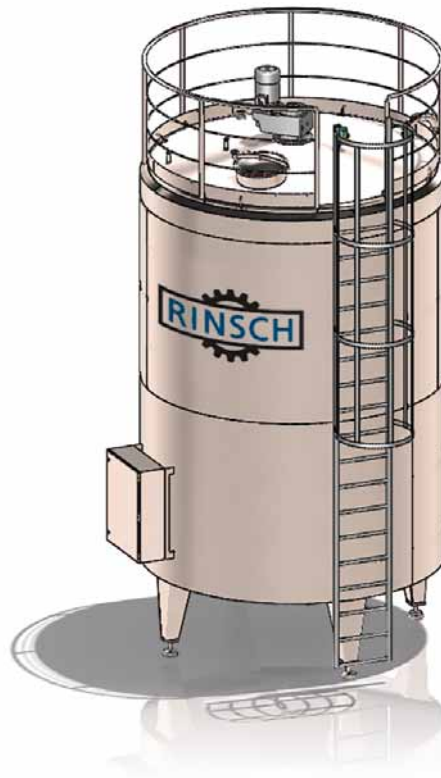

- Edelstahlausführung
- Stehende Bauform
- Füße oder Standzarge
- Ankerrührwerk
- Innen- oder Außenaufstellung
- Externe Beheizung

- Stainless steel
- Vertical design
- Feet or skirt support
- Anchor stirrer
- In- or outside positioning
- External heating

Optionen:

- Deckelreling
- Steigleiter außen
- Steigleiter am Rührwerk
- Wägezellen oder Druckmessdose
- Wärmetauscher

Options:

- Top rail
- Outside ladder
- Stirrer with ladder
- Load cell or pressure cell
- Heat exchanger

Typ Type	Inhalt Content (1,2 kg/dm ³)	Antrieb Drive	Heizung Heating	Außen Outside*	Höhe Height**	Ablasse Outlet
ST 4	4.000 kg	4,0 kW	extern	~ Ø 1.700 mm	~ 2.300 mm	DN 50
ST 5	5.000 kg	4,0 kW	extern	~ Ø 1.900 mm	~ 2.400 mm	DN 50
ST 6	6.000 kg	4,0 kW	extern	~ Ø 2.000 mm	~ 2.600 mm	DN 50
ST 8	8.000 kg	5,5 kW	extern	~ Ø 2.200 mm	~ 2.800 mm	DN 65
ST 10	1.0000 kg	5,5 kW	extern	~ Ø 2.400 mm	~ 2.900 mm	DN 65
ST 15	15.000 kg	5,5 kW	extern	~ Ø 2.400 mm	~ 3.800 mm	DN 65
ST 20	20.000 kg	5,5 kW	extern	~ Ø 2.750 mm	~ 4.100 mm	DN 80
ST 25	25.000 kg	5,5 kW	extern	~ Ø 2.750 mm	~ 4.900 mm	DN 80
ST 50	50.000 kg	7,5 kW	extern	~ Ø 3.020 mm	~ 6.050 mm	DN 80

*mit Isolierung/with isolation **ohne Antrieb/without drive

05/2017



Heinrich-Horten-Straße 8
D-47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 2152/8932-0
Fax: +49 (0) 2152/8932-12
www.rinsch-gmbh.de
info@rinsch-gmbh.de